

# FP50

Dizel Jeneratörler

**Perkins®**  
LEREY-SOMER™

**FULL**  
ALTERNATÖR




## GENEL ÖZELLİKLER

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| Stand By | kVA | 50 kVA      |
|          | kW  | 40 Kilowatt |
| Prime    | kVA | 45 kVA      |
|          | kW  | 36 Kilowatt |
| Frekans  | Hz  | 50 Hz       |

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin vermez.  
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

## BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR


KABİNLİ



Ağırlık Kabinli (Kabinsiz)

En Kabinli (Kabinsiz)

KABİNSİZ

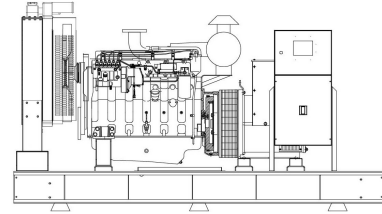

1100 (940) Kilogram

950 (950) Milimetre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full\_jenerator

📷 full\_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com



## MOTOR

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Motor Markası              | PERKINS           |
| Motor Modeli               | 1103A-33TG1       |
| Silindir Sayısı ve Tip     | 3 Sıralı          |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi  | Direkt            |
| Sıkıştırma Oranı           | 17.3:1            |
| Çap                        | 105 Milimetre     |
| Strok                      | 127 Milimetre     |
| Silindir Hacmi             | 3.3 Litre         |
| Hava Emiş                  | Turboşarj         |
| Devir sayısı (d/dak.)      | 1500 Devir/Dakika |
| Yağ Kapasitesi ( Lt )      | 7.9 Litre         |
| Standby Güç                | 60.5/ 81.1 kW/ hp |
| Prime Güç                  | 55 / 73.7 kW/ hp  |
| Kullanılan Yakıt Tipi      | Euro Dizel        |
| Governör Sistemi           | Mekanik           |
| Soğutma Metodu             | Su Soğutmalı      |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi    | 10.2 Litre        |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 10.8 Litre        |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 8.2 Litre         |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 5.8 Litre         |

## ALTERNATÖR

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Frekans (Alternatör) | 50 Hz    |
| Voltaj               | 400 Volt |
| Faz                  | 3        |
| Voltaj Regülasyonu   | ±1%      |
| Yalıtım Sınıfı       | H        |
| Koruma Sınıfı        | IP23     |
| Güç Faktörü (Cos)    | 0.8 Oran |



## TEKNİK ÖZELLİKLER

## DİZEL MOTOR

- PERKINS ağır hizmet tipi dizel motor
- 12V / 24V volt marş motoru ve şarj alternatörü
- Değişebilir, hava, yakıt ve yağ filtreli
- Mekanik - Elektronik governör kontrolü
- Tropikal tip radyatörü
- Esnek yakıt hortumlu
- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu
- Endüstriyel tipte susturucu ve çelik kompensatörü
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı
- 1500 d/dk motor devri

## ALTERNATÖR

- IP 23 Koruma sınıfı
- H izolasyon sınıfı
- 50 Hz frekans
- 4 kutuplu fırçasız senkron tip alternatör
- Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
- 400/230V A.C. çıkış voltajı - 1500 d/dk

## KABİN VE ŞASE

- Kolay kaldırma ve taşımaya elverişli tasarım
- Ses izolasyonu ile donatılmış kabin
- Kolay sökülebilir somun - civata sistemi ile modüler kabin tasarımı
- Kilitlenebilir kabin kapakları
- Şeffaf pencere ile kontrol panosu izleyebilme
- Dış etkenlere karşı korumalı elektrostatik toz boyalı
- Acil stop butonlu
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Motor ile şase ve şase ile zemin arasında titreşim önleyici takozlar

## OPSİYONEL DONANIMLAR

- Kritik tip susturucu ve süper sessiz kabin
- Termik manyetik şalter (otomatik modeller için)
- Ses izolasyon kabini
- Römorka monteli jeneratör seti
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Senkronizasyon sistemleri
- 3 kutuplu / 4 kutuplu güç transfer panosu
- Yakıt ısıtıcısı, Yağ ısıtıcısı
- Harici yakıt tankı ve otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt - su ayırıcı separatör filtre
- Bilgisayar kontrollü uzaktan izleme ve kontrol kumanda panosu
- PMG'li Alternatör



## KONTROL PANOSU

## D 300

İnternet Tabanlı  
Yeni Nesil Jeneratör  
Kontrol Cihazı

## ÖZELLİKLER

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- Çoklu nominal şarj tanımları
- 400Hz jeneratör desteği
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 400x ölçüm değeri olay kaydı
- İnce hız ayarı bazı ECU'ler
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Şebeke enerji sayaçları
- 3 seviyeli program şifresi
- Korumalar iptal özelliği
- Yakıt dolum sayacı
- 128x64 piksel grafik LCD
- Aşırı güç koruması
- Yakıt tüketim sayacı
- Dil yükleme
- Ters güç koruması
- Modem diagnostik sayfası
- Akım-gerilim dalga şekli
- Aşırı akım IDMT koruması
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Yük atma, dummy load
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- Çoklu yük atma programları
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- 8 adet programlı dijital giriş
- Akım dengesizliği koruması
- SMS ile kumanda imkanı
- 6 adet programlı dijital çıkış
- Gerilim dengesizliği koruması
- Merkezi izlemeye hazır
- 3 adet programlı analog giriş
- Yakıt dolum ve çalma alarmları
- Mobil jeneratör desteği
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Otomatik GSM konum belirleme
- 3 adet programlı servis alarmı
- Rölanti devir kontrolü
- GPS bağlantısı (RS232)
- Çoklu otomatik test programı
- Akü şarj çalışması
- USB üzerinden yazılım atma
- Haftalık çalışma programı
- Savaş modu desteği
- IP65 koruma (conta ile)



## ÖLÇÜMLER

- Şebeke & Jeneratör FN/FF gerilimleri
- Şebeke & Jeneratör frekansı
- Şebeke & Jeneratör faz akımları
- Şebeke & Jeneratör nötr akımları
- Şebeke & Jeneratör, faz ve toplam kW, kVA, kVAr, cos
- Motor Devri
- Akü Voltajı

## FONKSİYONLAR

- AMF Cihazı
- ATS Cihazı
- Uzak Çalıştırma Cihazı
- Manuel Çalıştırma Cihazı
- Motor Kontrol Cihazı
- Uzak İzleme Paneli

## HABERLEŞME

- USB Device
- J1939-CANBUS
- GSM aracılığı ile konum belirleme
- İnternet merkezi izleme
- SMS mesaj gönderme
- E-mail gönderme
- Ücretsiz yazılım: Rainbow Plus
- Modbus RTU (2400-57600baud)
- Modbus TCP/IP