

FC88

Portatif Jeneratörler




LEROY-SOMER™

FULL
ALTERNATÖR



Made in
Türkiye

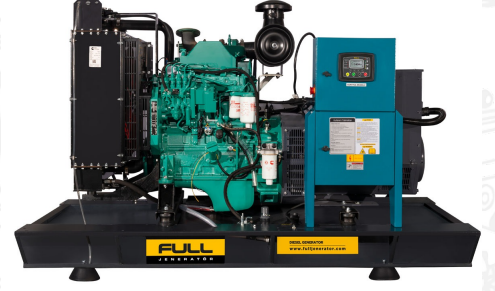

GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	88 Kilovolt-Ampere
Stand By (kW)	70.4 Kilowatt
Prime (kVA)	80
Prime (kW)	64 Kilowatt
Rated Current (A)	115
Frequency	50 Hertz
Engine	CUMMINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Engine Brand	CUMMINS
Engine Model	4BTA3.9-G11
Number and Type of Cylinders	4 Inline
Injection and System Type	Direkt
Compression Ratio	17.3:1
Diameter	102 Millimetre
Stroke	120 Millimetre
Cylinder Displacement	3.9 Litre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

🌐 /fullgenerator

www.fulljenerator.com